


Technische Daten

- Produkt: Schallabsorber
 System: extrem dünner Schallabsorber für die Wand- und Deckenmontage
- Beschreibung: Der Schallabsorber sorgt durch das speziell komprimierte Vliesmaterial (1000 g/m²) für die optimale Reduzierung des Nachhalls
- Material: stabiles UV-beständiges Akustikvlies 15 mm **100 % recycelbar**
 individuell zuschneidbar, fräsbar, bepinnbar
OEKO-TEX Produktgruppe 100 zertifiziert
- Befestigung: Zur Direktmontage an der Wand und Decke steht ein Magnetsystem zur Verfügung.
 Verklebung mit Kartuschenkleber


Abbildung:



Montagemöglichkeiten:




- Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05-B1
- Absorptionswerte: **Absorberklasse D Alpha w=0,40**



hohe Frequenz (2000-4000 Hz): **80 %**
 mittlere Frequenz (500-1000 Hz): **65 %**
 tiefe Frequenz 250 – 500 Hz: **55 %**

Absorption

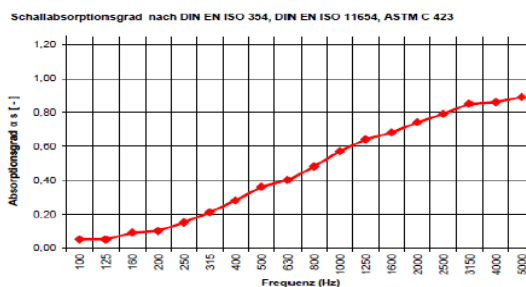

Frequenz [Oktave]	Alpha p
125	0,05
250	0,15
500	0,35
1000	0,55
2000	0,75
4000	0,85

Gut geeignet für die Absorption hoher und mittlerer Frequenzen. (z. B. für Sporthallen, Gastronomie, KITAS, Schulen)

Durch Produktionstoleranzen können die Maße um ca. +/- 2 mm abweichen.
 Veränderungen, die ohne Einfluss auf die technischen Eigenschaften bleiben, behalten wir uns vor.