



## Technische Daten

- Produkt: Schallabsorber  
 System: extrem dünner Schallabsorber für die Wand- und Deckenmontage
- Beschreibung: Der Schallabsorber sorgt durch das speziell komprimierte Vliesmaterial (4000 g/m<sup>2</sup>) für die optimale Reduzierung des Nachhalls im sprachfrequenten Bereich.
- Material: stabiles selbsttragendes UV-beständiges Akustikvlies 25 mm **100 % recycelbar**  
 individuell zuschneidbar, fräsbar, bepinnbar  
**OEKO-TEX Produktgruppe 100 zertifiziert**
- Befestigung: Zur Direktmontage an der Wand und Decke steht ein Magnetsystem zur Verfügung.  
 Verklebung mit Kartuschenkleber

Abbildung:


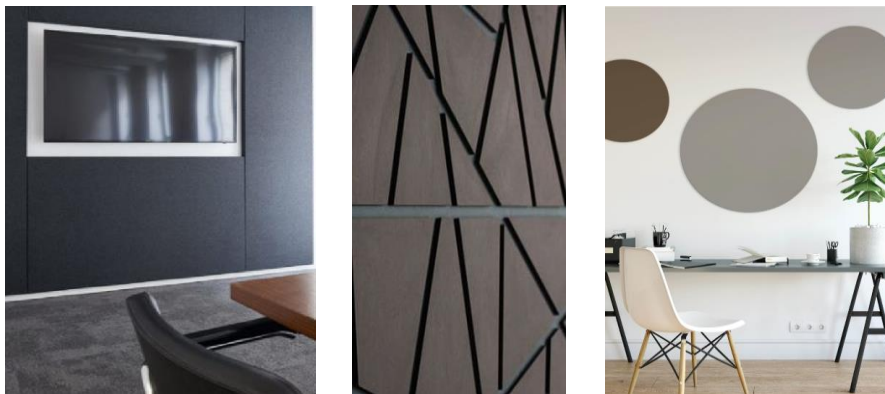


Montagemöglichkeit:



Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05-B1

Absorptionswerte: **Absorberklasse C Alpha w=060**

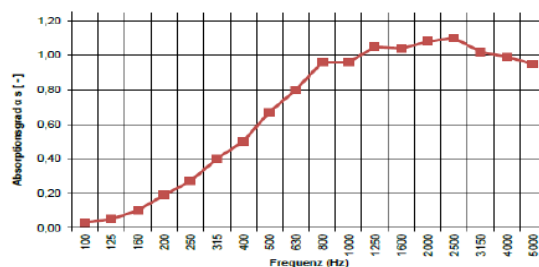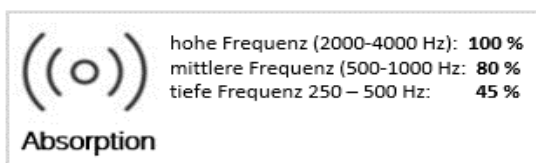

Frequenz [Oktave]	Alpha p
125	0,05
250	0,30
500	0,65
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00

Gut geeignet für die Absorption hoher und mittlerer Frequenzen. (z. B. für Bürogebäude, Gastronomie, Kitas, Schulen)

Durch Produktionstoleranzen können die Maße um ca. +/- 2 mm abweichen.  
 Veränderungen, die ohne Einfluss auf die technischen Eigenschaften bleiben, behalten wir uns vor.