

Technische Daten



- Produkt: Schallabsorber
 System: Schallabsorber für die Deckenmontage und Deckenabpendelung
- Beschreibung: Der Schallabsorber sorgt durch das speziell komprimierte Vliesmaterial für die optimale Reduzierung des Nachhalls im sprachfrequenten Bereich.
- Material: stabiles selbsttragendes UV-beständiges Akustikvlies 25 mm **100 % recycelbar**
OEKO-TEX Produktgruppe 100 zertifiziert (optional mit Stoffhülle)
- Befestigung: Die runden Schallabsorber werden mit einem 1-Punkt-Seilsystem von der Decke abgehängt.
 Die eckigen Schallabsorber werden mit 4 Seilen von der Decke abgehängt.
 Die Seile sind von der Höhe individuell regulierbar.

Abbildung:



Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05-B1

Absorptionswerte: **Absorberklasse A Alpha w=0,95**

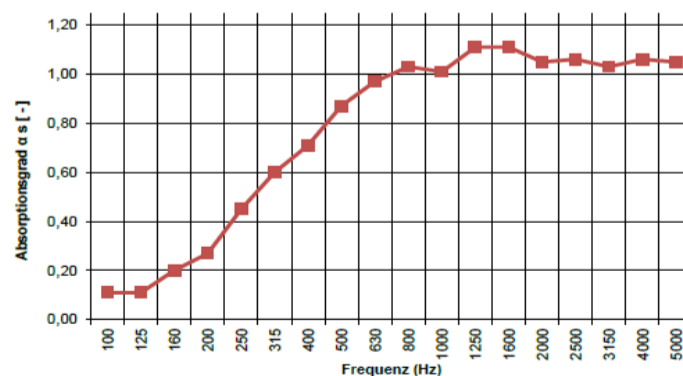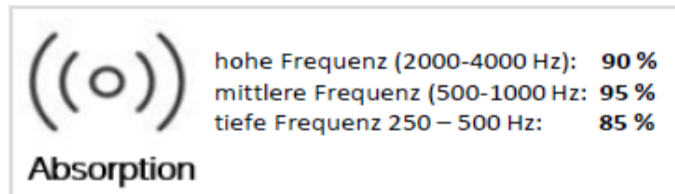

Frequenz [Oktave]	Alpha p
125	0,15
250	0,45
500	0,85
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00

Absorptionsprüfung: Absorber mit 20 mm Abstand.

Gut geeignet für die Absorption hoher bis tiefer Frequenzen. (z. B. für Bürogebäude, Gastronomie, Kitas, Schulen)

Durch Produktionstoleranzen können die Maße um ca. +/- 2 mm abweichen.
 Veränderungen, die ohne Einfluss auf die technischen Eigenschaften bleiben, behalten wir uns vor.