


Technische Daten


- Produkt: Schallabsorber für Wand- und Deckenmontage
 System: Akustikplatte zur individuellen Gestaltung
- Beschreibung: Der Schallabsorber sorgt durch das speziell komprimierte Vliesmaterial (1000 g/m²) für die optimale Reduzierung des Nachhalls.
- Material: stabiles UV-beständiges Akustikvlies 15 mm **100 % recycelbar**
OEKO-TEX Produktgruppe 100 zertifiziert
- Befestigung: Zur Direktmontage steht ein Magnetsystem zur Verfügung
 Das Material kann alternativ mit einem Kartuschenkleber verklebt werden

Abbildung:

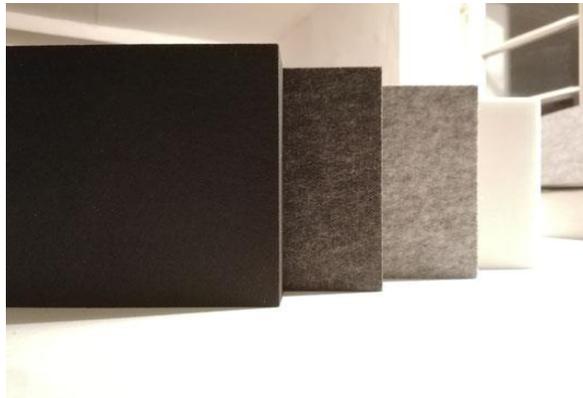


Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05-B1

Absorptionswerte: **Absorberklasse D Alpha w=0,40**

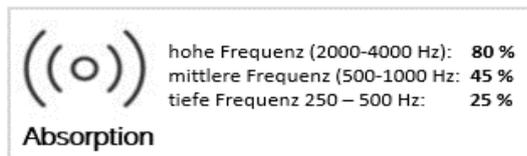

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

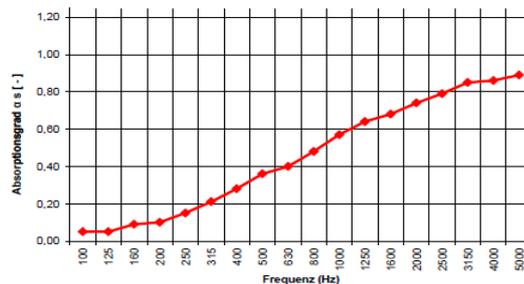

Frequenz [Oktave]	Alpha p
125	0,05
250	0,15
500	0,35
1000	0,55
2000	0,75
4000	0,85

Absorptionsprüfung: Absorber direkt an der Decke befestigt ohne Abstand.

Besonders gut geeignet für die Absorption mittlerer und hoher Frequenzen. (z. B. für Sporthallen, Gastronomie, Kitas, Schulen)

Durch Produktionstoleranzen können die Maße um ca. +/- 2 mm abweichen.
 Veränderungen, die ohne Einfluss auf die technischen Eigenschaften bleiben, behalten wir uns vor.