


## Technische Daten



- Produkt: Schallabsorber für Wand- und Deckenmontage  
 System: Akustikplatte zur individuellen Gestaltung
- Beschreibung: Der Schallabsorber sorgt durch das speziell komprimierte Vliesmaterial (4000 g/m<sup>2</sup>) für die optimale Reduzierung des Nachhalls im sprachfrequenten Bereich.
- Material: stabiles selbsttragendes UV-beständiges Akustikvlies 25 mm **100 % recycelbar**  
**OEKO-TEX Produktgruppe 100 zertifiziert** (fräsbar, individuelle Formen werkseitig möglich)
- Befestigung: Zur Direktmontage steht ein Magnetsystem zur Verfügung  
 Das Material kann alternativ mit einem Kartuschenkleber verklebt werden

Abbildung:

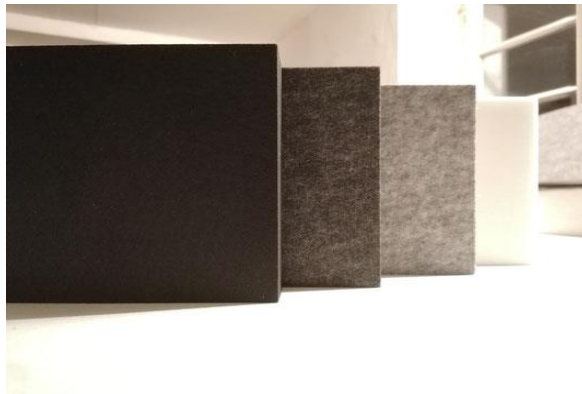

Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05-B1

Absorptionswerte: **Absorberklasse C Alpha w=0,60**

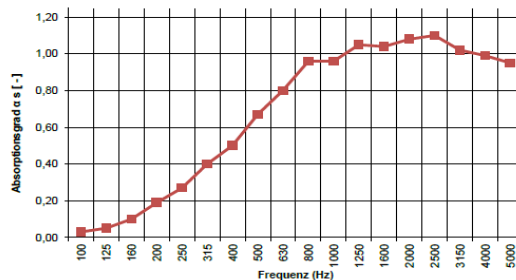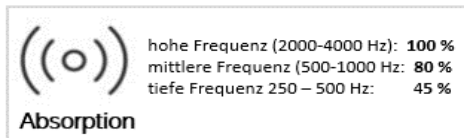

Frequenz [Oktave]	Alpha p
125	0,05
250	0,30
500	0,65
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00

Absorptionsprüfung: Absorber direkt an der Decke befestigt ohne Abstand.

Besonders gut geeignet für die Absorption mittlerer und hoher Frequenzen. (z. B. für Sporthallen, Gastronomie, KITAS, Schulen)

Durch Produktionstoleranzen können die Maße um ca. +/- 2 mm abweichen.  
 Veränderungen, die ohne Einfluss auf die technischen Eigenschaften bleiben, behalten wir uns vor.