

## Technische Daten

- Produkt: Schallabsorber  
 System: Schallabsorber für die Schirmung am Arbeitsplatz
- Beschreibung: Der Schallabsorber sorgt durch das speziell komprimierte Vliesmaterial (4000 g/m<sup>2</sup>) für die optimale Reduzierung des Nachhalls im sprachfrequenten Bereich.
- Material: stabiles selbsttragendes UV-beständiges Akustikvlies 25 mm **100 % recycelbar**  
**OEKO-TEX Produktgruppe 100 zertifiziert** (optional mit Stoffbezug - im Nachgang leicht austauschbar)
- Befestigung: Schraubbefestigung an der Schreibtischplatte  
 rückstandslos rückbaubar

Abbildung:




Montagemöglichkeit: vor- und über dem Tisch  
 oberhalb des Tisches




Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05-B1

Absorptionswerte: **Absorberklasse C Alpha w=0,60**



hohe Frequenz (2000-4000 Hz): **95 %**  
 mittlere Frequenz (500-1000 Hz): **65 %**  
 tiefe Frequenz 250 – 500 Hz: **50 %**

**Absorption**

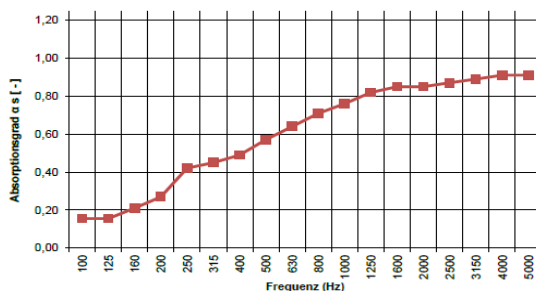

Frequenz [Oktave]	Alpha p
125	0,15
250	0,40
500	0,55
1000	0,75
2000	0,85
4000	0,90

Gut geeignet für die Absorption hoher bis tiefer Frequenzen. (z. B. für Bürogebäude, Gastronomie, Kitas, Schulen)

Durch Produktionstoleranzen können die Maße um ca. +/- 2 mm abweichen.  
 Veränderungen, die ohne Einfluss auf die technischen Eigenschaften bleiben, behalten wir uns vor.